




Tukový filtr s lamelami

TF-L

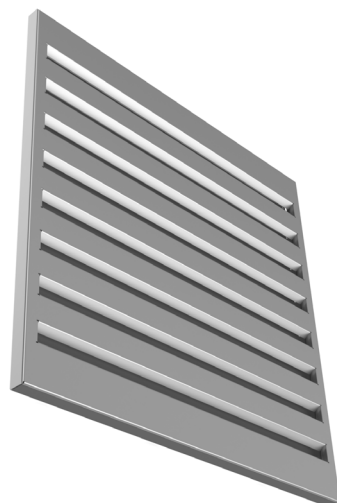

Lamelové filtry se vyznačují vysokou tepelnou odolností, snadnou údržbou a prakticky neomezenou životností. Mastnota zachycená v lamelovém filtru přes otvor postupně stéká do žlábků digestoře a odtud se odvádí odkalovacím ventilem do sběrné nádody. Lamelové filtry jsou vhodné do digestoří nad udrny nebo grily.



Snadná údržba

Tyto filtry můžete mýt v myčce nádobí




Vysoká účinnost

Lamely snadno odvádějí olejový kondenzát

AISI
430

Nerezová ocel

Vyrobeno z vysoce jakostní nerezové oceli - magnetické

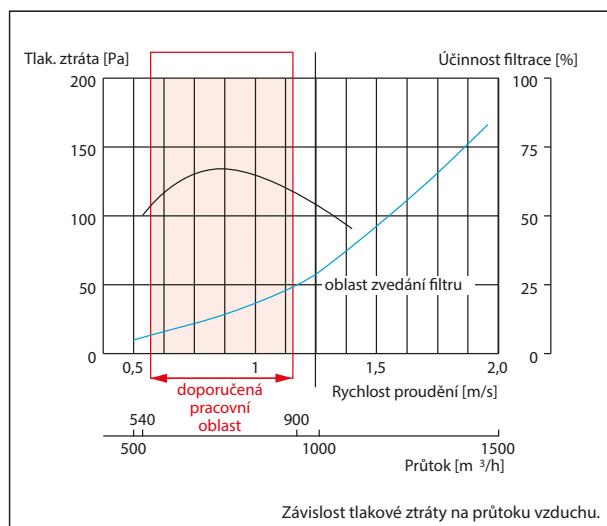

Technické informace

TF-L

Odlučivost	68–72 %
Jmenovitý průtok	620 m ³ /h
Počáteční tlaková ztráta	35 Pa
Max. teplotní odolnost	200 °C
Vyráběné rozměry	400×400×20 mm 450×450×20 mm 500×500×20 mm

Individuálně lze vyrobit filtry jiného než čtvercového tvaru, případně jiných rozměrů.