



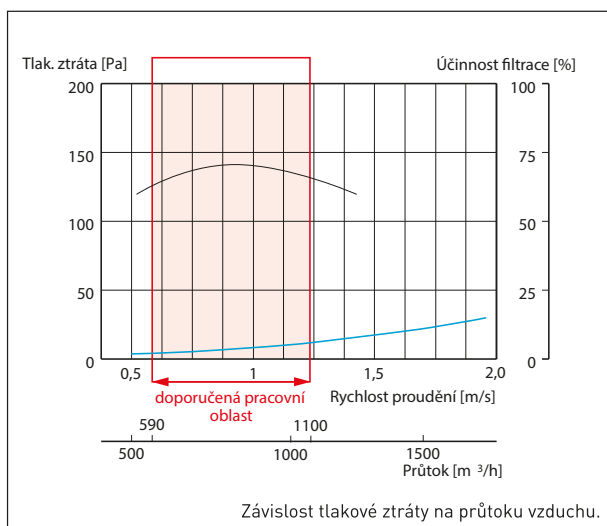

Tukový filtr s nerezovým tahokovem

TF-NT

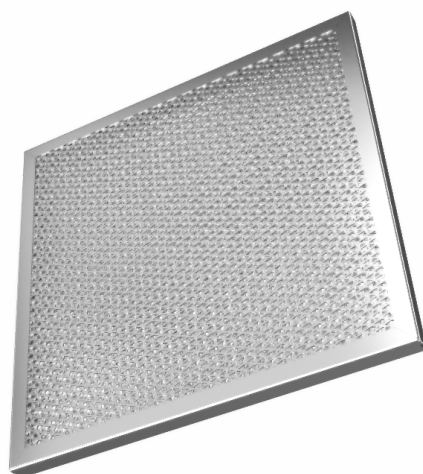

Tukové filtry s nerezovým tahokovem mají široké využití a nejvyšší odolnost. Filtry jsou celonerezové. Do kazety filtru je vloženo několik plátů tzv. tahokovu, spodní a vrchní vrstva je tahokov s velkým okem, vnitřní vrstvy obsahují jemnější provedení s malým okem. Tyto filtry se musí čistit častěji než předchozí provedení, aby byla zachována jejich dobrá účinnost. Mastnota zachycená ve filtru přes otvor postupně stéká do žlábků digestoře a odtud se odvádí odkalovacím ventilem do sběrné nádoby.



Snadná údržba

Tyto filtry můžete mýt v myčce nádobí

65-75 %

Vysoká účinnost

Konstrukce filtrů se vyznačují vysokým stupněm odloučení tukových a olejových částic

AISI
430

Nerezová ocel

Vyrobeno z vysoce jakostní nerezové oceli - magnetické

Technické informace

TF-NT

Odlučivost	66-72 %
Jmenovitý průtok	620 m³/h
Počáteční tlaková ztráta	12 Pa
Max. teplotní odolnost	180 °C
Vyráběné rozměry	400×400×20 mm 450×450×20 mm 500×500×20 mm

Individuálně lze vyrobit filtry jiného než čtvercového tvaru, případně jiných rozměrů.